

PLATTEN

MAD Modula

CG innovación
arquitectónica

| Cielorrasos



CARACTERÍSTICAS

Los cielorrasos MAD MODULA son ideales para los ambientes que requieran calidad y aspecto natural, se destacan por la alta definición de su acabado en maderas.

Pueden ser lisos o perforados aportando un buen acondicionamiento acústico al ambiente. Tienen una larga vida útil y no requieren mantenimiento.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Las placas MAD MODULA se colocan con perfilera estándar tipo "T" formando una cuadrícula, la cual permite colocar las bandejas desde abajo con juntas vistas u ocultas.

La madera tecnológica utilizada en las placas tiene la posibilidad de terminarse con cantos de ABS con diseño y color idem a la placa.

APLICACIONES

Cielorrasos en aeropuertos, escuelas, estaciones, oficinas, etc.


FICHA TÉCNICA

Ancho: 610 mm. (Nominal)
 Longitudes: 610 / 1220 mm. (Nominal)
 Material: MDF Melamínico.
 Espesor: 12,0 mm.
 Peso: 9,504 kg/m²
 *El peso indicado corresponde al cielorraso liso con apoyo oculto y sin subestructura.
 Presentación: Liso o perforado.
 *Por perforados y medidas especiales consultar al departamento técnico.
 Acabados Superf.: Satinado, mate, lustre piano.
 Decorados: Maderas varias, colores plenos.
 *Decorados especiales a pedido según catálogo y carta Pantone.


ISOMETRÍA




SECCIÓN




CORTE LONGITUDINAL

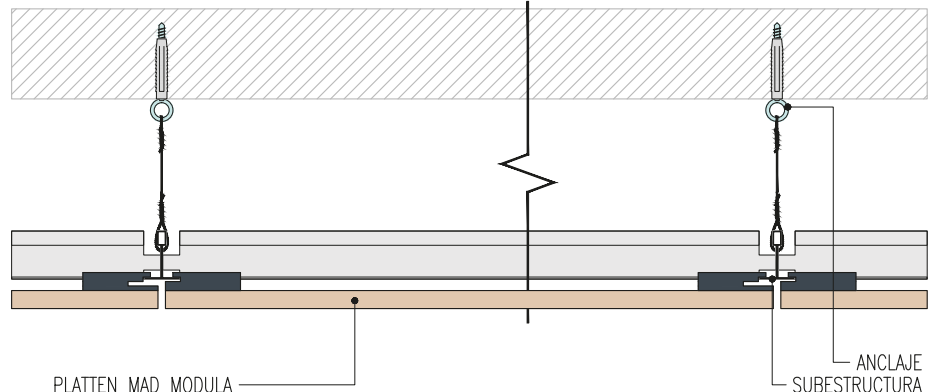

PERFORADOS ESTÁNDAR



DETALLE APOYO

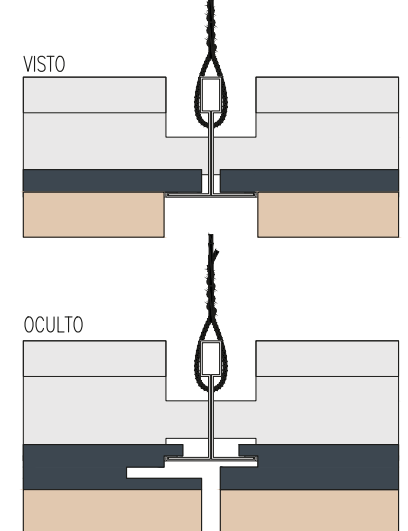

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

