

SKINWALL

Quadrante

CG innovación
arquitectónica

| Revestimientos



CARACTERÍSTICAS

El revestimiento QUADRANTE posee un diseño marcadamente lineal que aporta una imagen homogénea con los juegos de luz y sombra. Se puede colocar con las crestas y valles en sentido horizontal o vertical. Su versión perforada presenta un buen rendimiento como pantalla de control solar.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

El revestimiento QUADRANTE es de muy fácil colocación gracias a sus aletas terminales de macho y hembra que permiten una sujeción oculta y una unión entre paneles casi imperceptible. Se colocan con tornillos autoperforantes sobre una subestructura tubular.

APLICACIONES

Fachadas, revestimientos, cielorrasos, parasoles.

FICHA TÉCNICA

Ancho Útil: 220 mm.
 Longitud Máx.: 3950 mm.
 Material: Acero Galvanizado.
 Acero Corten.
 Espesor: 0,5 mm. (Galv.)
 0,6 mm. (Corten)
 Peso: 7,404 kg/m² (Galv.)
 8,885 kg/m² (Corten)

*El peso indicado corresponde al revestimiento liso y sin subestructura.


Presentación: Liso o perforado.

*Por perforados y medidas especiales consultar al departamento técnico.


Colores Estándar: Blanco, Silver.

*Colores especiales a pedido según carta RAL.


ISOMETRÍA

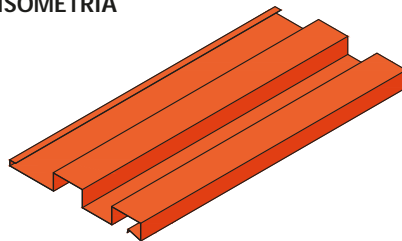


SECCIÓN

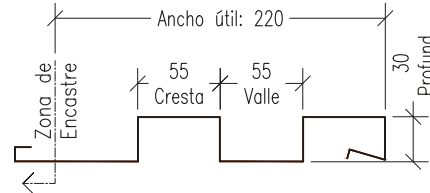


PLANTA

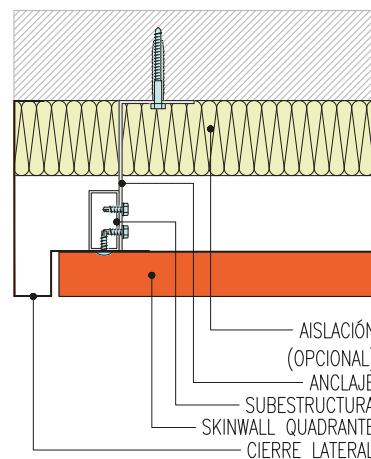

PERFORADOS ESTÁNDAR



CORTE

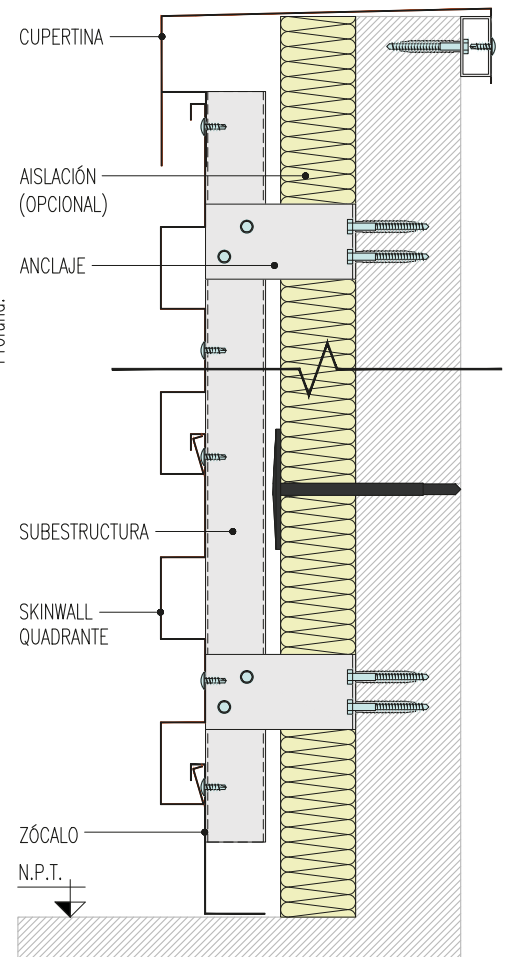

NOTA: La presente información podrá estar afectada a modificaciones sin previo aviso debido a innovaciones técnicas.

